MANUAL DE MONTAGEM

620744

XIM620744 - 12/10

www.littletikes.com

Veja o vídeo da montagem no site www.littletikes.com/videoinstructions

PORTUGUÊS

CARRO PICK UP

Idade aconselhável : 18 meses a 5 anos de idade.
Guarde o recibo para efeito de prova de compra.

Os adesivos devem ser colocados em superfície limpa e seca. Limpe a superfície com um pano seco antes da aplicação do adesivo. Tire o ar da parte de baixo do adesivo, pressione-o no centro e, partindo dele, vá para as bordas. Atenção: caso haja formação de bolhas embaixo do adesivo, fure com uma agulha para eliminar o ar.

CUIDADOS

- Guarde estas instruções para consultas futuras.
- Antes de iniciar a montagem, note que o envelope contém peças pequenas que podem apresentar riscos de sufoco e as de montagem podem ter cantos pontiagudos. Mantenha essas peças fora do alcance das crianças até que a montagem esteja concluída.
- É recomendada a supervisão de um adulto. Nunca deixe as crianças sem supervisão.
- Os brinquedos não devem ficar perto de piscinas, degraus, morros, ruas e estradas.
- Use sempre sapatos.
- O brinquedo deve ser utilizado por uma criança por vez.
- Limite máximo de peso: 23 kg.
- Este produto é aconselhável para crianças acima de 18 meses até 5 anos de idade.
- Este brinquedo é destinado para uso familiar e externo.
- Proteja seus olhos. Sempre use óculos de proteção quando usar martelo.
- Não use este brinquedo quando a temperatura externa estiver abaixo de - 18ºC. Em temperaturas extremamente frias, o plástico perde suas características de elasticidade e pode ficar frágil e quebradiço. Nesse caso, guarde o brinquedo em lugar protegido e quente.

É necessário um adulto para a montagem.

Ferramentas necessárias:



(2) Ferramentas inclusas com as peças para montagem. Descartar depois de utilizar

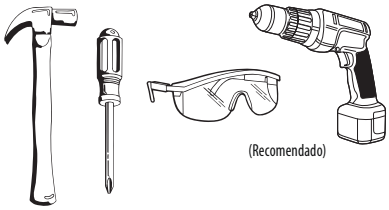

(Recomendado)

Componentes

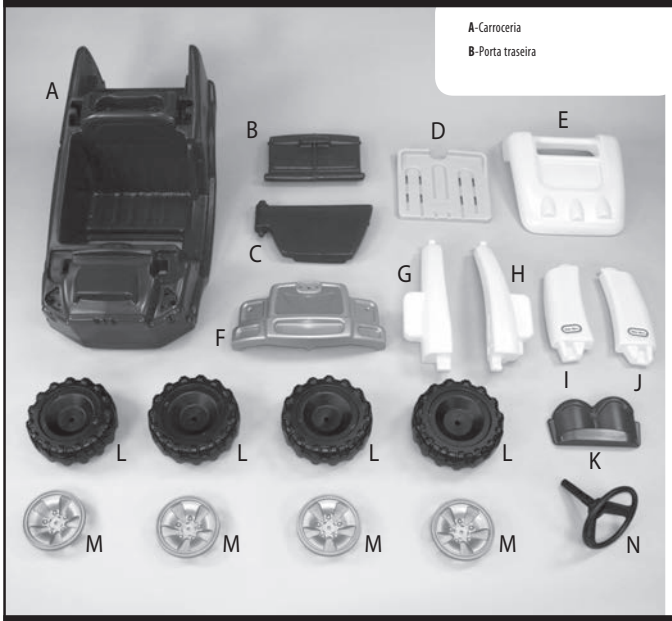

A-Carroceria
B-Porta traseira
C-Porta
D-Piso
E-Teto
F-Grelha
G-Suporte direito dianteiro do teto
H-Suporte esquerdo dianteiro do teto
I-Suporte direito traseiro do teto.
J-Suporte esquerdo traseiro do teto
K-Olhos
L-Rodas – 4
M-Calotas – 4
N-Volante
O-Eixos dianteiros direito e esquerdo
P-Buzina
Q-Fecho de porta
R-Tampa da gasolina.
S-Logotipo
T-Botões centrais – 4

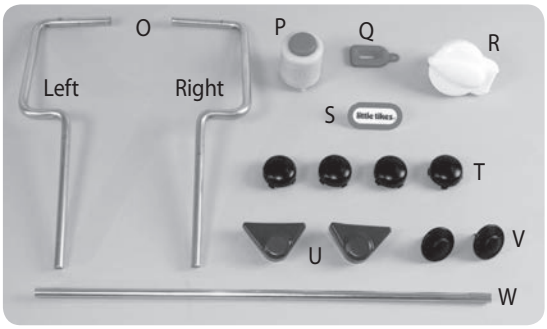

BB-Bucha do eixo traseiro
CC-Arruelas – 6

U-Protetores de canto – 2
V-Botões de piso – 2
W-Eixo traseiro
X-Braçadeira do volante
Y-Anel do volante
Z-Remates – 6
AA-Buchas – 4

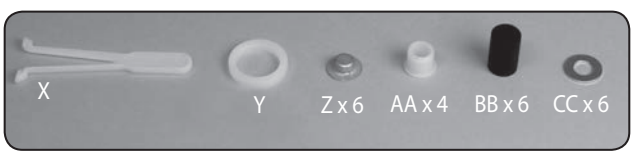

Também incluí:
1 folha de decalques.

2 Parafusos DD de 1,27 cm



6 Parafusos EE de 2,54 cm



4 Parafusos FF de 3,81 cm

MANUAL DE MONTAGEM

Montagem do fecho da porta

1 - Coloque o fecho (Q) na porta (C). Firme o fecho usando o parafuso DDx.

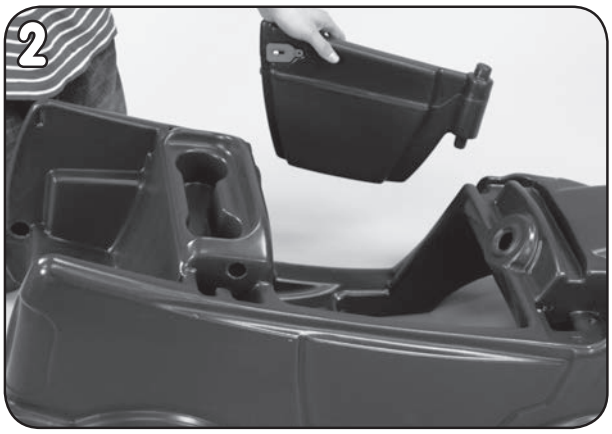

2 - Coloque a porta (C) na carroceria. Encaixe o montante na abertura conforme indicado.

Montagem do teto

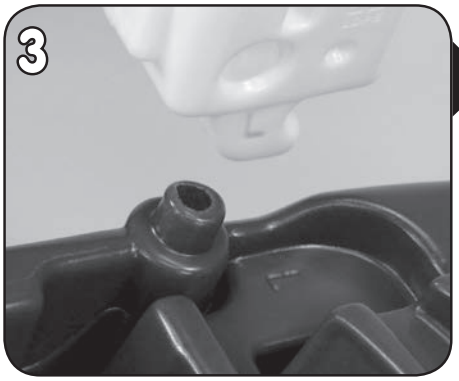

3 - Segurando a porta (C) no local, alinhe o suporte dianteiro esquerdo "L" do teto (H) e coloque-o no lado esquerdo, conforme mostrado.

Aperte o suporte esquerdo na carroceria.

Fixe o suporte esquerdo no lugar.

4 - Alinhe o suporte dianteiro direito (R) do teto (G) e encaixe-o.

Aperte o suporte direito na carroceria.

Fixe o suporte direito no lugar.

5 - Aplique os decalques 1 e 2 nos olhos (K).

MANUAL DE MONTAGEM

Montagem do teto

6 - Coloque os olhos (K) entre os suportes do teto.

7 - Instale os suportes dianteiros no teto (E).

8 - Pressione um dos cantos do teto no suporte.

9 - Usando as duas mãos, aperte com firmeza até que o teto esteja na posição correta.

10 – Segurando o teto no lugar certo, coloque a parte de cima do suporte traseiro esquerdo (J) no teto. Pressione e encaixe a parte inferior do suporte, conforme mostrado.

11 - Repita o passo 10 para o suporte direito. Pressione os suportes para fixá-los no lugar. Os suportes do teto devem estar nivelados com a carroceria, conforme indicado.

MANUAL DE MONTAGEM

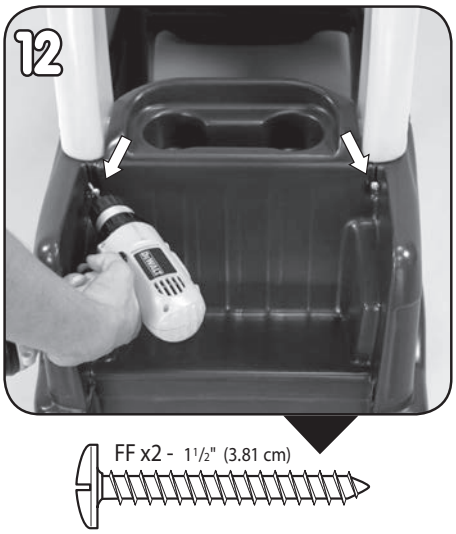

12 – Instale os dois parafusos FF na traseira embaixo do suporte traseiro do teto, conforme indicado.

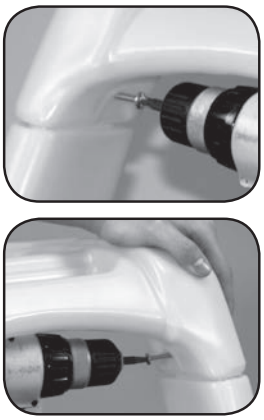

13 - Instale os dois parafusos FF através do teto no suporte dianteiro superior, conforme indicado.

Montagem da porta traseira e da grelha

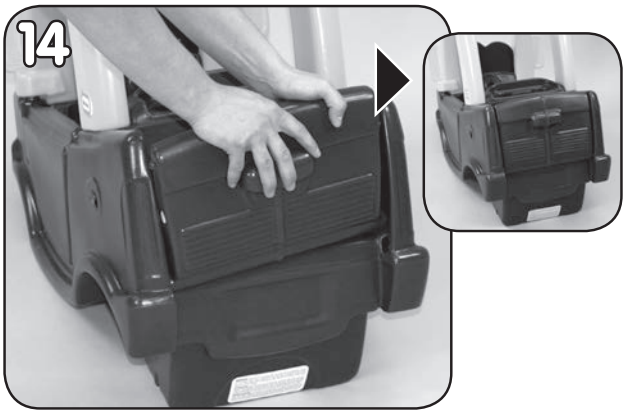

14 - Instale um lado da porta (B). Pressione o outro lado no lugar.

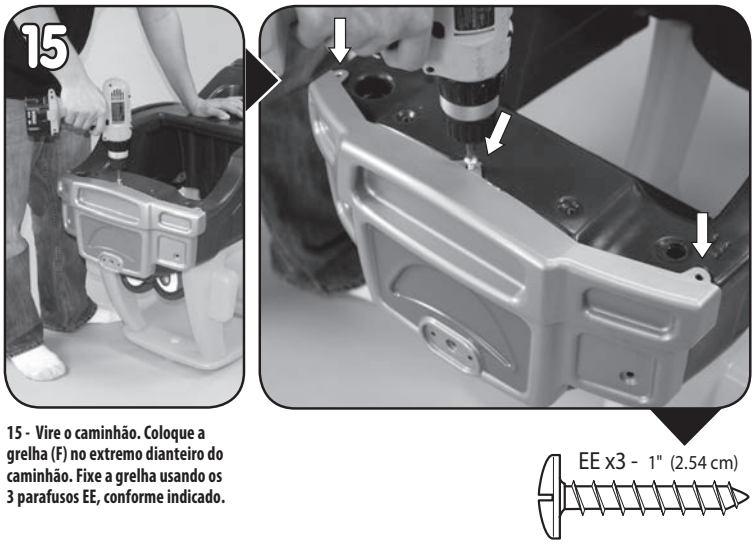

15 - Vire o caminhão. Coloque a grelha (F) no extremo dianteiro do caminhão. Fixe a grelha usando os 3 parafusos EE, conforme indicado.

16 - Fixe a parte da frente da grelha usando 3 parafusos EE.

17 - Volte o caminhão na posição vertical. Coloque o logo da Little Tikes (S) na grelha.

MANUAL DE MONTAGEM

Montagem das rodas traseiras

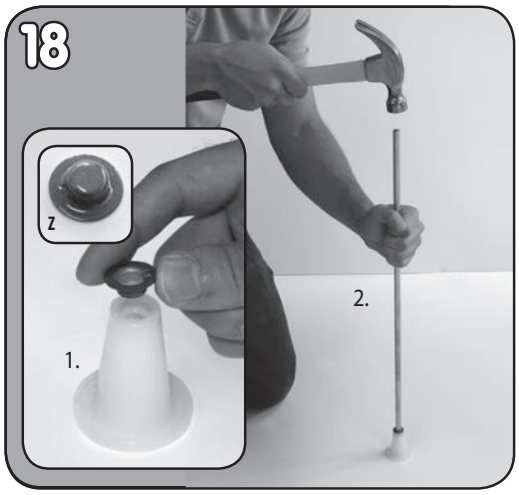

18 - Coloque a tampa superior (Z) na sua ferramenta. Martele o eixo traseiro (W) na tampa superior.

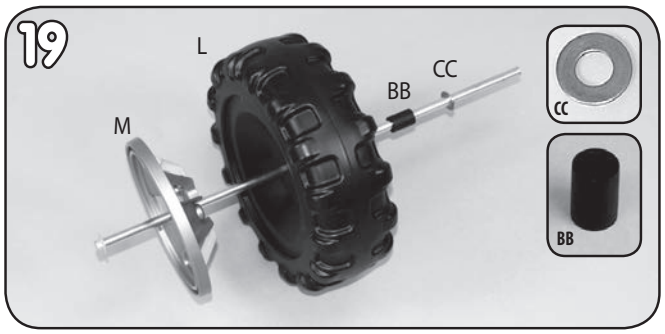

19 - Na ordem, monte a calota (M), a roda (L), o embuchamento do eixo traseiro (BB) e o fecho de reforço (CC) no final do eixo. Assegure-se de que a calota e a roda estejam alinhados, conforme mostra a figura.

20 - Coloque o eixo devidamente montado na guia do eixo posterior.

21 – Coloque o fecho de reforço (CC) na extremidade livre do eixo.

Instale o embuchamento (BB) após o fecho de reforço.

Monte uma roda (L) em cada eixo.

Instale a calota (M).

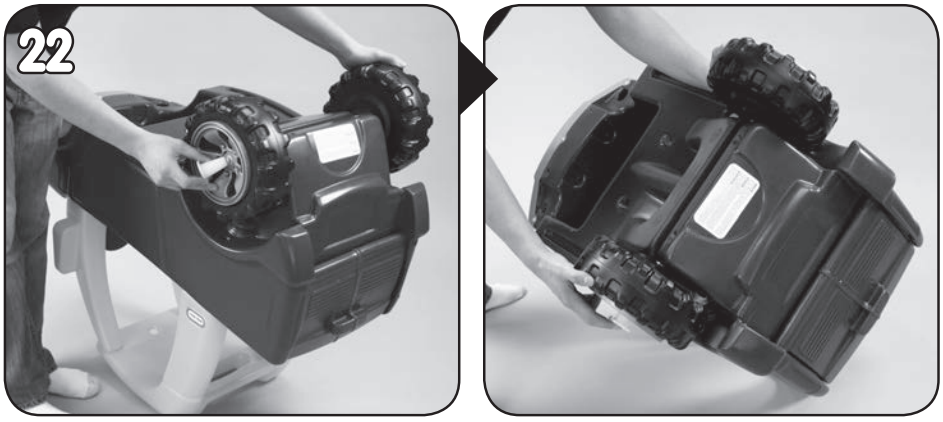

22 – Coloque a ferramenta de aperto no eixo traseiro já montado.

MANUAL DE MONTAGEM

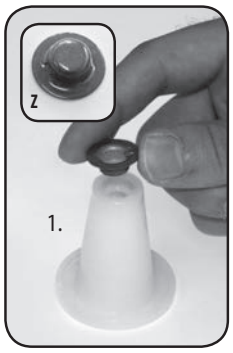

23- Coloque a tampa superior, conforme mostrado no eixo traseiro, para finalizar a montagem das rodas no eixo traseiro.

Dica: recomenda-se que essa etapa da montagem seja feita por duas pessoas.

Montagem das rodas dianteiras

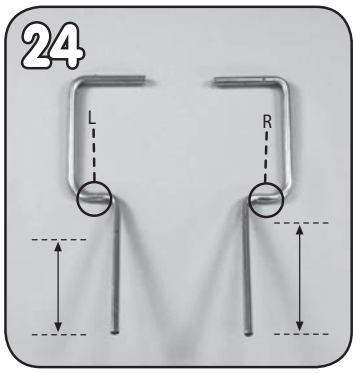

24 - A distância do encaixe do lado esquerdo é menor do que a do lado direito.

25 - Coloque o fecho de reforço (CC) na parte menor do eixo direito marcado por "R".

Monte a roda no eixo. Monte a calota (M) no eixo.

Apoie o conjunto da roda no eixo e coloque o remate (Z).

Segurando a roda com a tampa superior em seu lugar, vire a roda e martele o remate (Z).

26 - Monte a roda do lado esquerdo da mesma forma como no item 25

MANUAL DE MONTAGEM

Montagem das rodas dianteiras (direita e esquerda).

27 - Coloque o embuchamento (AA) na abertura do canto dianteiro.

28 - Na ordem, coloque o fecho de reforço (CC) e o embuchamento (AA) no eixo direito dianteiro. Repita no eixo do lado esquerdo.

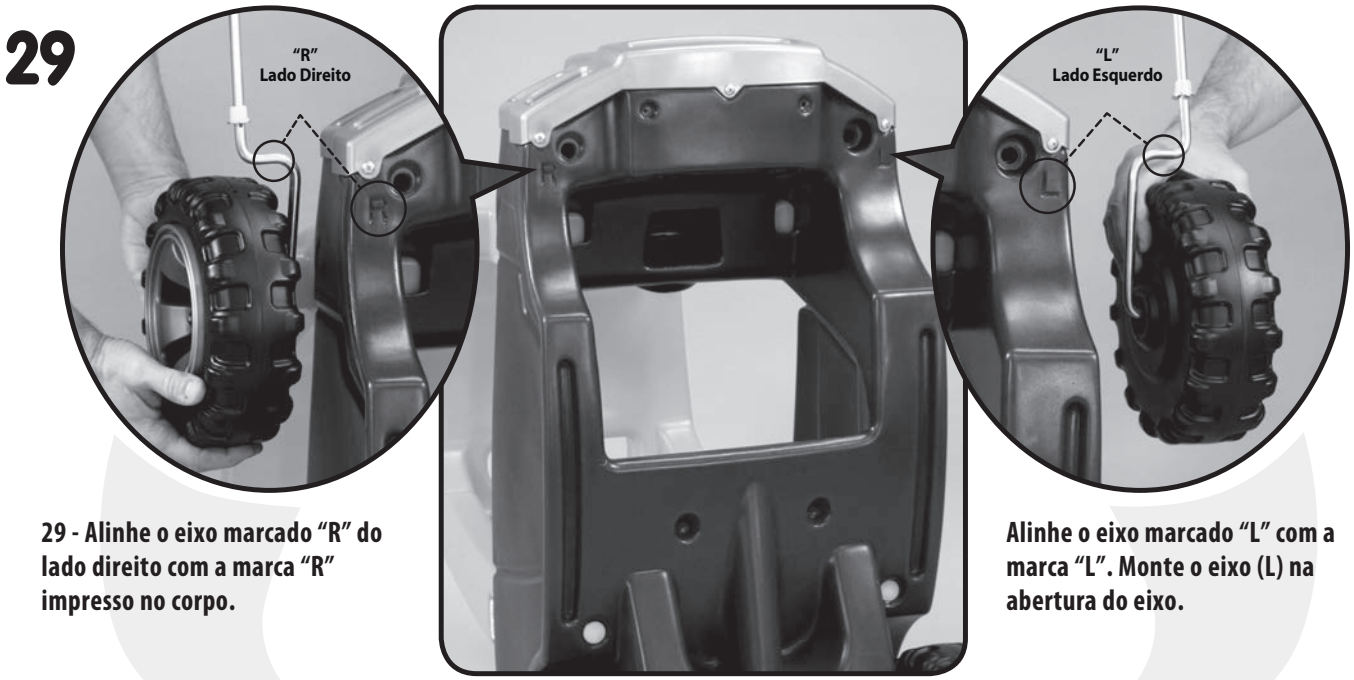

29 - Alinhe o eixo marcado "R" do lado direito com a marca "R" impresso no corpo.

Alinhe o eixo marcado "L" com a marca "L". Monte o eixo (L) na abertura do eixo.

30 - Monte o eixo "R" (direito) no lado "R" do corpo.

Monte o eixo "L" esquerdo) no lado "L" do corpo.

MANUAL DE MONTAGEM

IMPORTANTE!

31 - Verifique a posição dos eixos antes de finalizar a operação. Os eixos devem ficar na mesma distância dos embuchamentos.

IMPORTANTE
Verifique as posições dos eixos antes de instalar a tampa superior - as distâncias entre os eixos devem ser iguais.

32 - As calotas devem ser montadas viradas para fora.
Role o caminhão para a frente.

IMPORTANTE
Verifique as posições dos eixos - role o carrinho para frente. As calotas das rodas devem estar voltadas para fora.

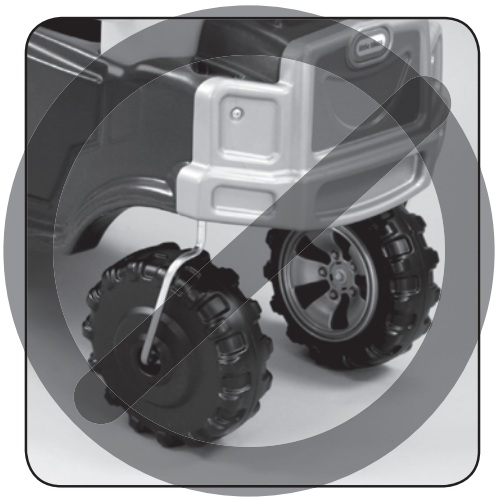

33 - Coloque os remates (Z) nos extremos opostos dos eixos traseiro e dianteiro.

Coloque uma tampa superior (Z) em cada parafuso e martele-os no eixo.

34 - Alinhe as ranhuras e encaixe as 4 capas de remate (T).

MANUAL DE MONTAGEM

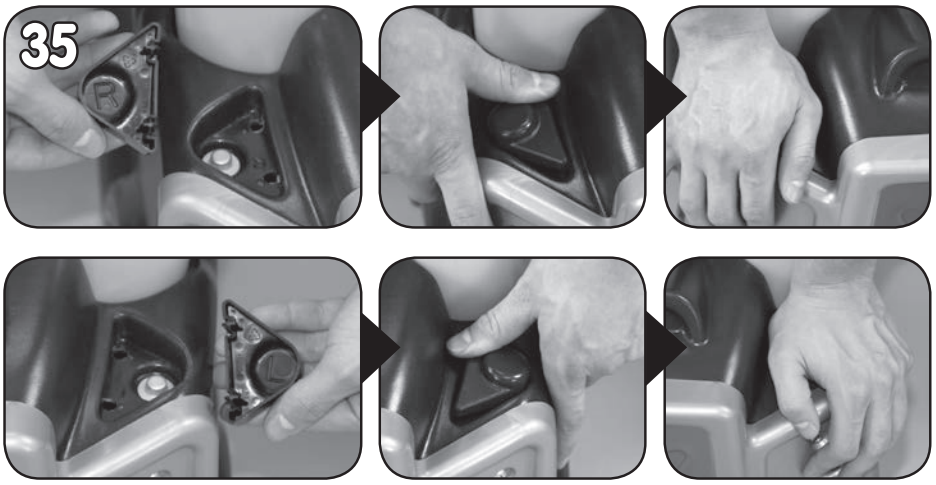

35 - Coincida as capas de remate com os lados marcados "L" (Esquerda) e "R"(Direita). Coloque as capas e pressione até que fiquem no lugar, conforme mostrado.

36 - Coloque a tampa de gasolina (R) na abertura localizada atrás da porta no lado esquerdo

Instalação da buzina e da direção

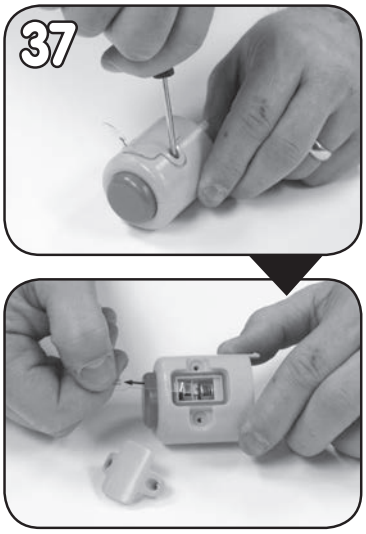

Remova a tampa da pilha; puxe a lingueta transparente para ativar a buzina. Volte a colocar a tampa.

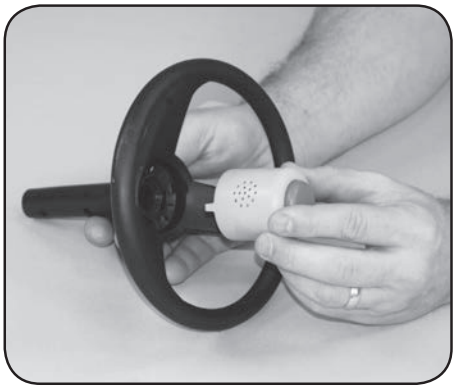

37 - Coloque a buzina (P) no centro da direção (N).

Substituição das baterias

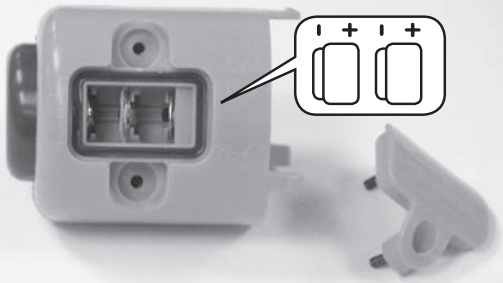

Remova a tampa da bateria da buzina (P).
Instale (2) célula botão "LR44".
Recoloque a tampa da bateria no lugar.

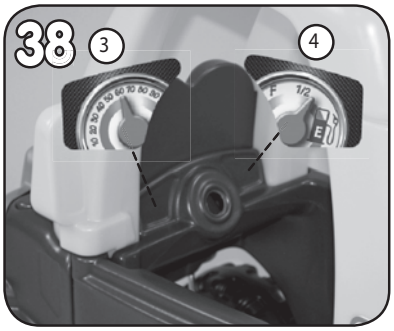

38 - Antes de instalar a direção (N), aplique os decalques 3 e 4.

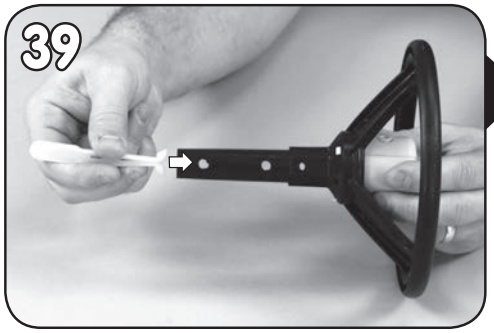

39 - Aperte a braçadeira da alavanca de comando (X) e coloque-a na coluna de direção (N).

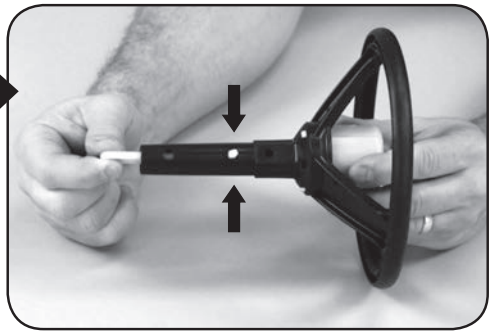

A braçadeira deve encaixar no buraco de cada lado da direção.

MANUAL DE MONTAGEM

Aplicação dos adesivos

Os adesivos devem ser aplicado em uma superfície limpa e seca. Limpe antes da aplicação. Retire o ar da parte de baixo do adesivo, pressionando-o a partir do centro até as bordas.
Nota: Caso haja bolhas no adesivo, alfinete-o para remover o ar.

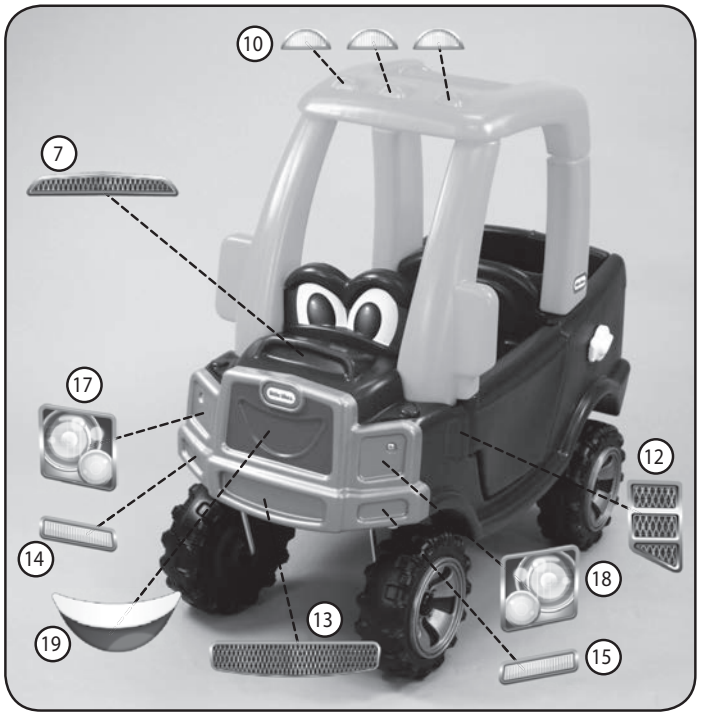

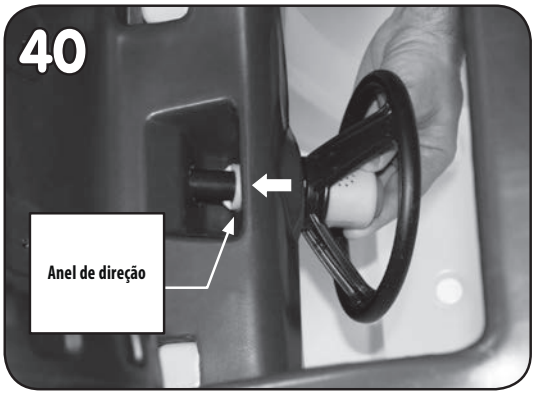

Vire o carro. Insira o volante montado no orifício localizado no painel, seguindo a direção do anel (Y) posicionado do outro lado. Empurre o volante até o final do anel (Y) para transpassá-lo.

Instalação do piso

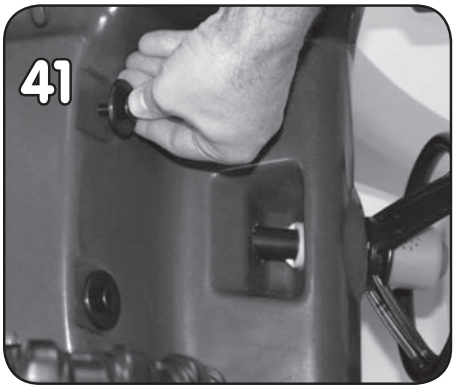

Insira os botões de chão (V) x2 e pressione-o para colocar em seu lugar.

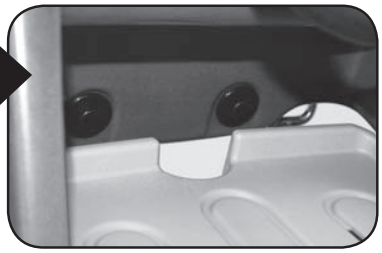

Para inserir o piso (D), alinhe os orifícios dos botões. Depois de colocar os botões no chão, pressione para baixo para mantê-los no lugar.

MANUAL DE MONTAGEM

620744
CARRO PICK UP

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

• Guarde estas instruções para consultas futuras.
• Instale 2 pilhas tipo "LR44" (não inclusas).
• A voltagem total das pilhas recarregáveis é normalmente menor do que as pilhas alcalinas novas. É recomendável, portanto, o uso de pilhas alcalinas ao invés de recarregáveis, para melhor resultados e maior tempo de uso.
• Instale as pilhas com a polaridade correta.
• **Para evitar vazamentos das pilhas:**
- 1. Siga todas as instruções dos fabricantes do brinquedo e das pilhas;
- 2. Não misture pilhas novas com usadas;
- 3. Não misture pilhas normais (carbono-zinco) com alcalinas ou recarregáveis (níquel-cadmio ou níquel-metálica). Não misture pilhas de diferentes marcas. Use apenas pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas;
- 4. Quando o brinquedo não for usado por muito tempo, retire as pilhas para prevenir vazamentos ou danos ao brinquedo;
- 5. Remova as pilhas gastas;
- 6. Descarte as pilhas gastas de forma adequada. Não as enterre. Não as coloque no fogo, pois poderão explodir.
• Não tente recarregar pilhas não-recarregáveis.
• Tire as pilhas recarregáveis do brinquedo quando for recarregar.
• A recarga das pilhas recarregáveis deve ser feita somente por um adulto.
• Não provoque curto-circuito entre os terminais.

NOTA

Se o brinquedo parar de funcionar ou não funcionar como deveria, remova as pilhas por alguns minutos e em seguida coloque-as de novo. Troque as pilhas se o problema persistir.

INFORMAÇÕES SOBRE USO E RESPONSABILIDADE

Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português.
O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual.
Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas.
A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto.
A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto.
A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação.
A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo.
O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas antes de liberar o produto para a criança usar.